


食品用シリコーンスポンジシート

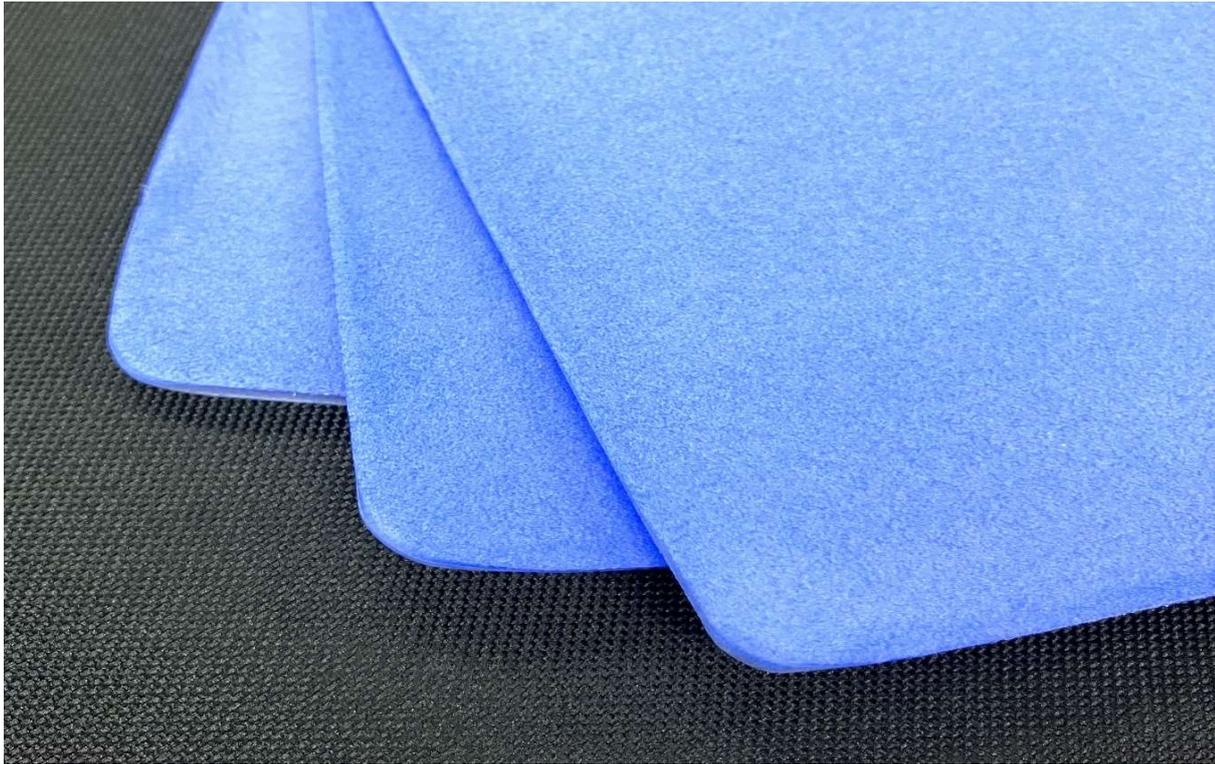

■用途

- ・主に食品機械や調理器具のパーツとして使用されます。

■特長

- ・食品衛生規格に適合
- ・独立気泡構造
- ・衝撃吸収性に優れる
- ・食品との接触が安全

■製品仕様

- ・硬度25° ±5°
- ・色：青
- ・サイズ：1・10・15・20・25 t
(1・2・3・4 tは、スライスをするので片面皮なし)
縦500mm/横500mm ※表面粉付き

■参考物性値 ※下記数値は特性値であり保証値ではありません。

	項 目	単 位	測定値	測 定 条 件
常 態	硬さ	11s(SRIS C)	27	SRIS 0101-1968 4.2
	引張強さ 伸び	kgf/cm ² %	6.8 340	JIS K 6301 3に準拠
	引裂強さ	kgf/cm	4.3	JIS K 6301 9に準拠
	見掛け密度	g/cm ³	0.38	JIS K 6767 5.1に準拠
熱 老 化	硬さ変化	Hs	+1	
	引張強さ変化率	%	+2.6	JIS K 6301 6.3に準拠
	伸び変化率	%	-24.0	ギヤー式、200±2°C×72hrs
	引裂強さ	%	-6.0	

- ・昭和34年厚生省告示370号 食品、添加物等の規格基準 第3 器具及び容器梱包
ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）または容器梱包
区 分：使用温度が100°Cを超える試料
材 質：シリコーンゴム（塩素を含まないゴム製のもの）

取扱店

製造・販売元 出雲ゴム工業株式会社

- 〒141-0001 東京都品川区北品川5-7-13 イズモビル
TEL 03-3441-3105 FAX 03-3445-5705
URL : <http://www.izumo-rubber.co.jp/>